



Luxe-Line

INSTALLATIEHANDLEIDING





LUXE-LINE installatie





1

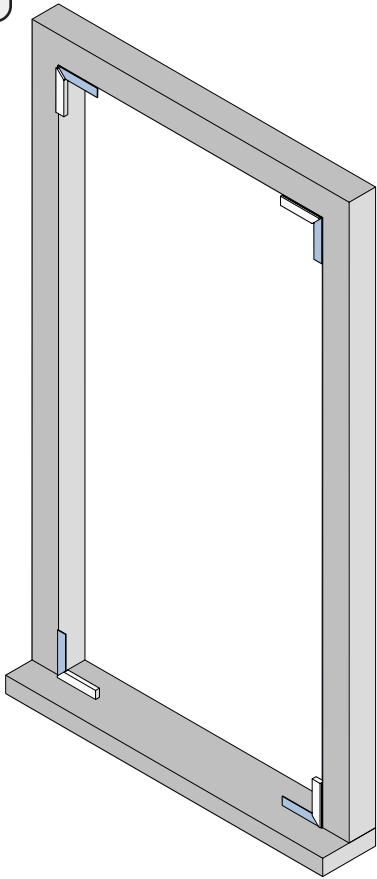


2

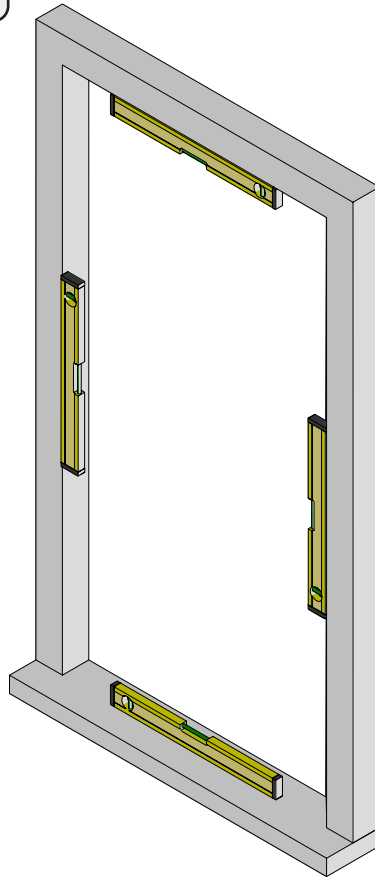

3

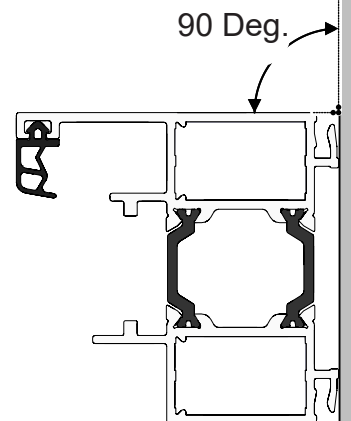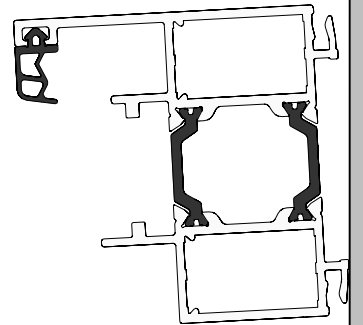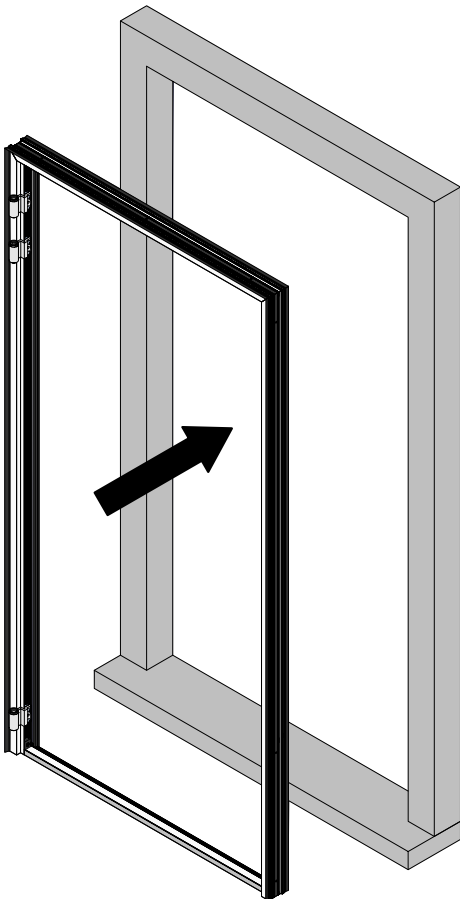


Montage optie A

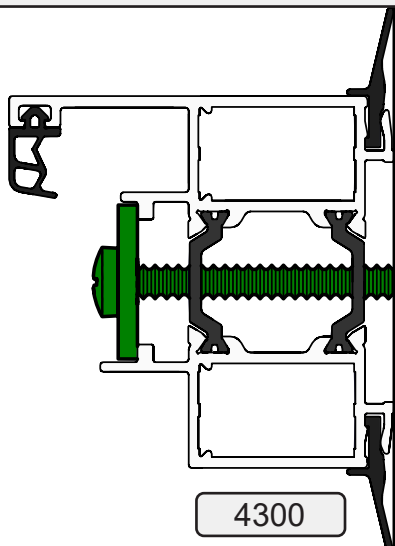


Installatie tussen de dagopening

Montage optie B

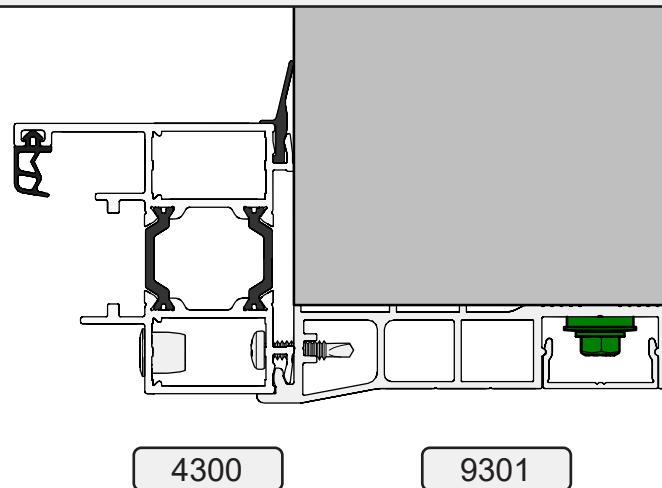


Installatie tussen de dagopening met gebruik van een breed montageprofiel

Montage optie C

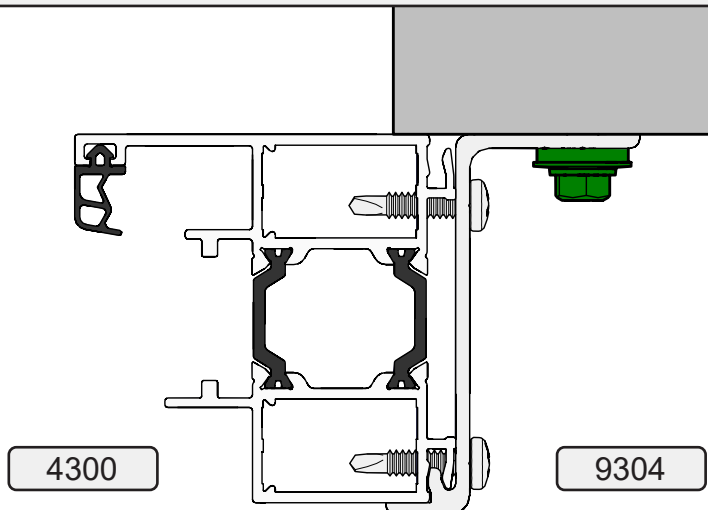


Installatie achter de opening met gebruik van een smal montageprofiel

Montage optie D

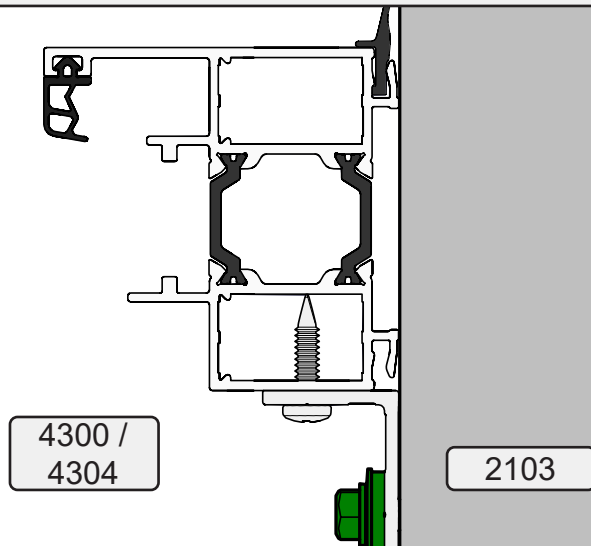


Installatie tussen de dagopening met gebruik van een smal montageprofiel

Montage optie E

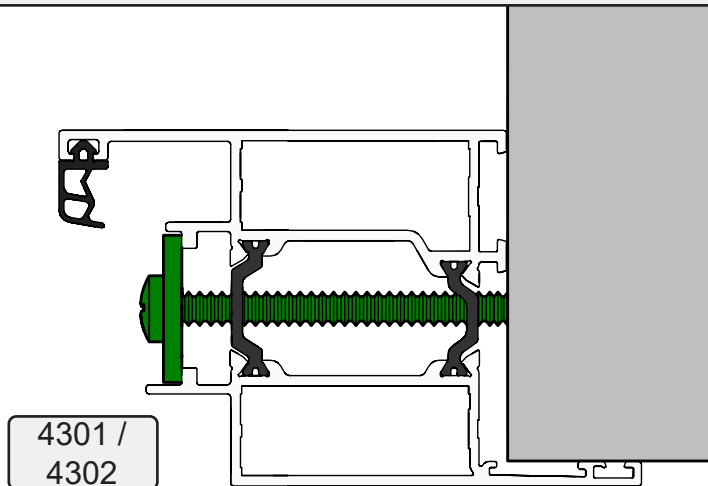




Installatie tussen de dagopening met gebruik van een afdeklijst aan de binnenzijde

Montage optie F

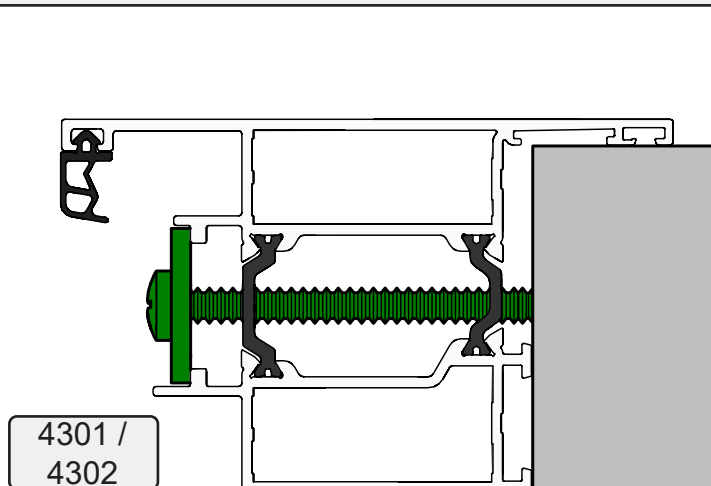




Installatie tussen de dagopening met gebruik van een afdeklijst aan de buitenzijde

4

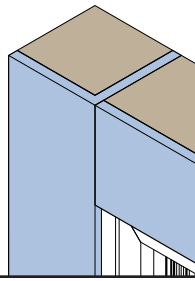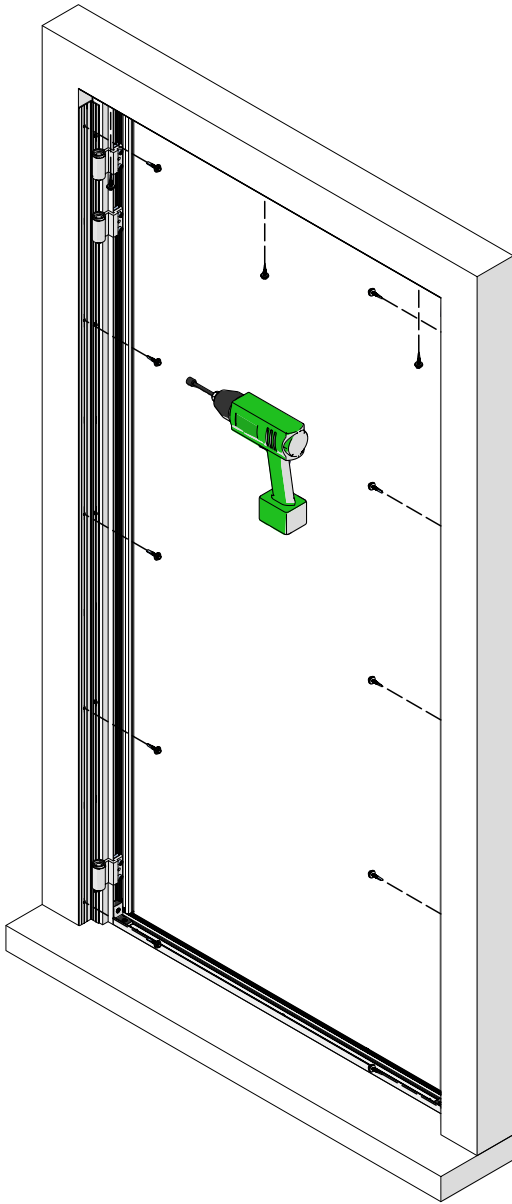




8363

Ø5mm




8362

Ø8,5mm










8096 + 8362




Hex

Montage Drempe

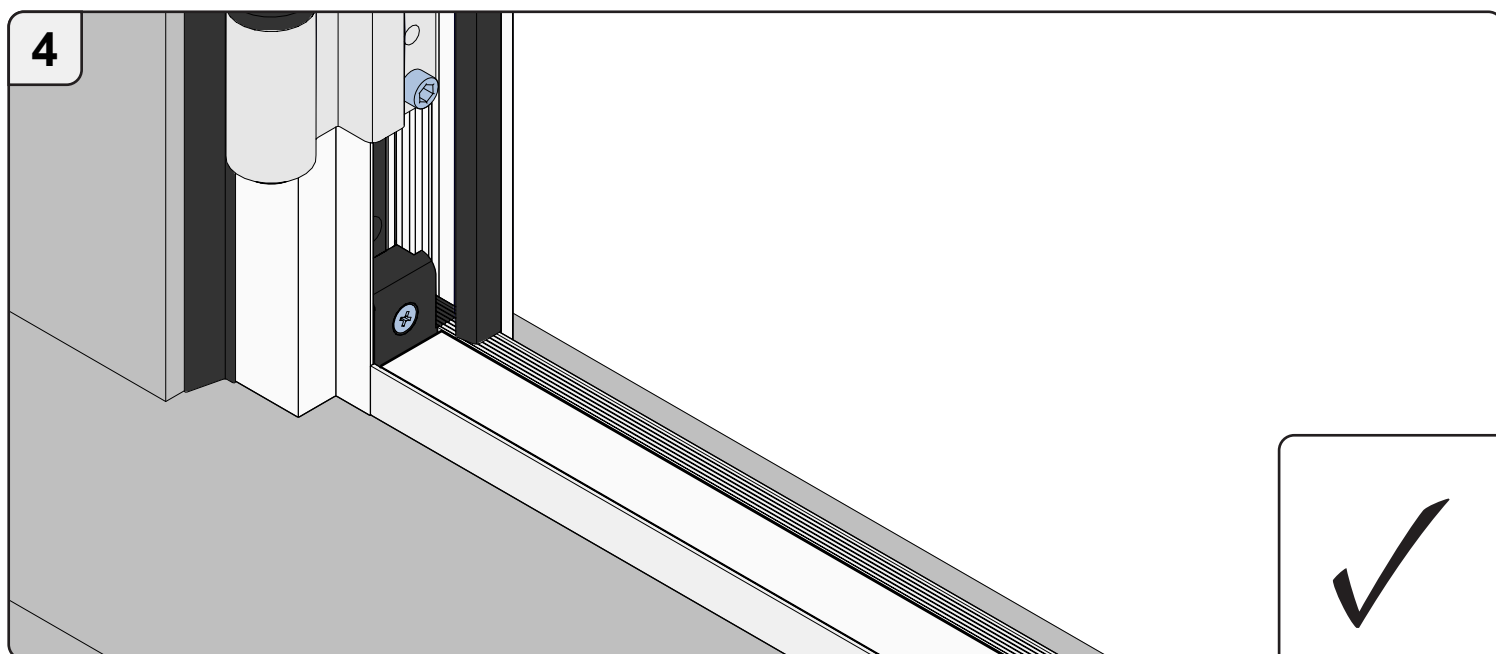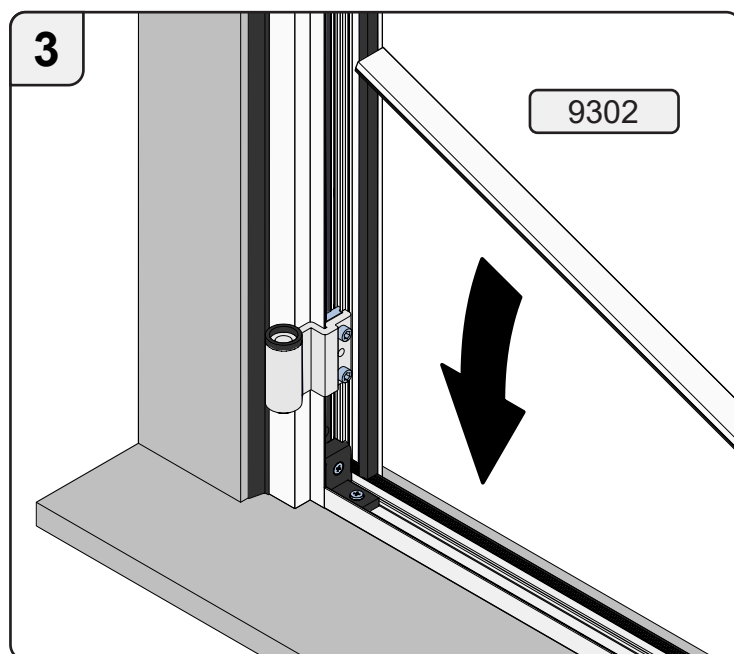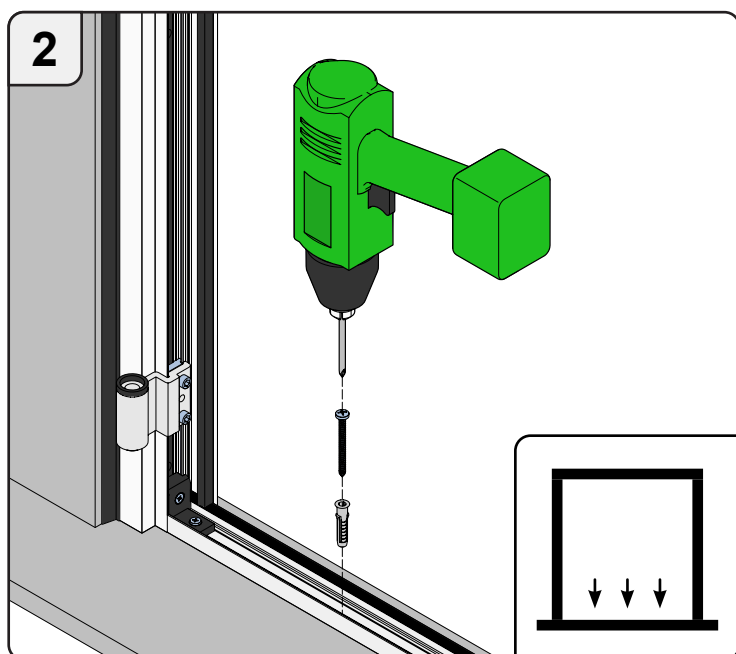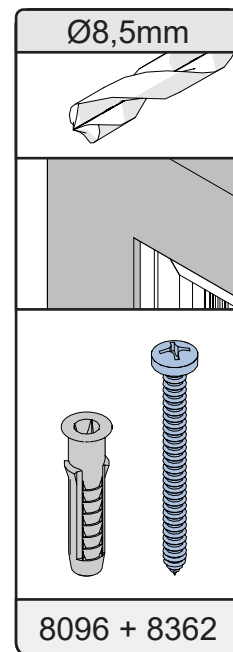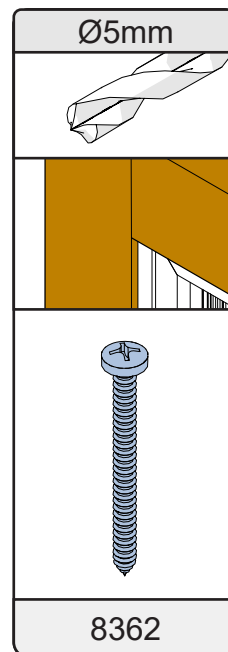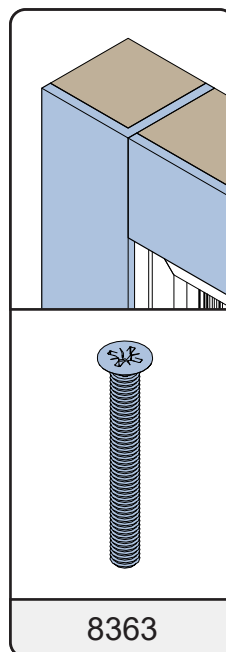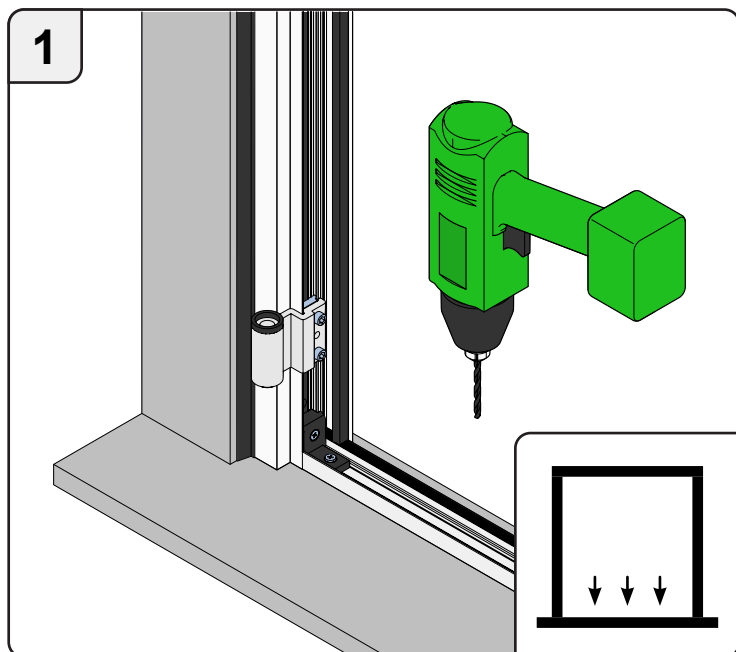

Afstelling Deurdranger

- Deursluitsnelheid verstelbaar voor een bewegingsbereik van 180-10 graden.
- Sluitkracht verstelbaar voor een bewegingsbereik van 10-0 graden.
- Geschikt voor links en rechts openende deuren, met een openingshoek van 180 graden.
- Maximale deurbreedte: 1100 mm.
- Maximaal deurgewicht: 90 kg.
- De stoppositie van de schuifarm is verstelbaar binnen een bereik van 70-150 graden.
- A is voor het afstellen van de sluitingssnelheid van 180-10 graden.
- B is voor het afstellen van de sluitkracht van 10-0 graden.

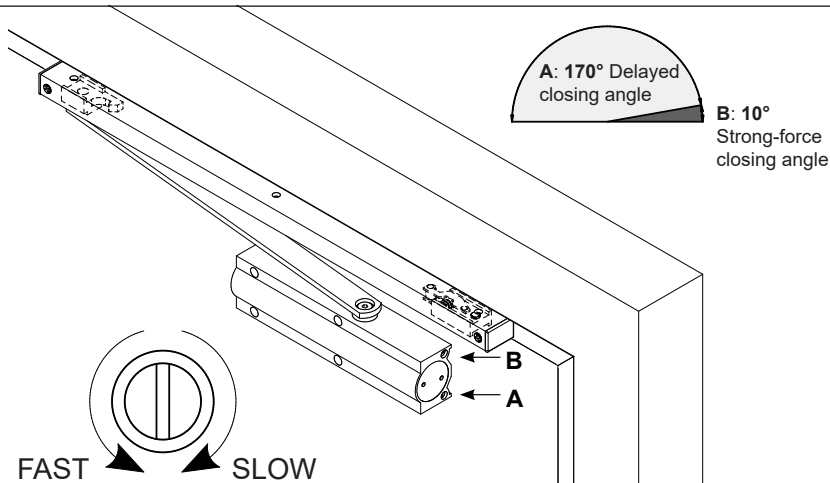

Afstellen deurscharnieren

