


DEURBLADOPTIES

OPTIES EN TOEBEHOREN COMPLETEREN
DE DEUR VOOR IEDERE TOEPASSING

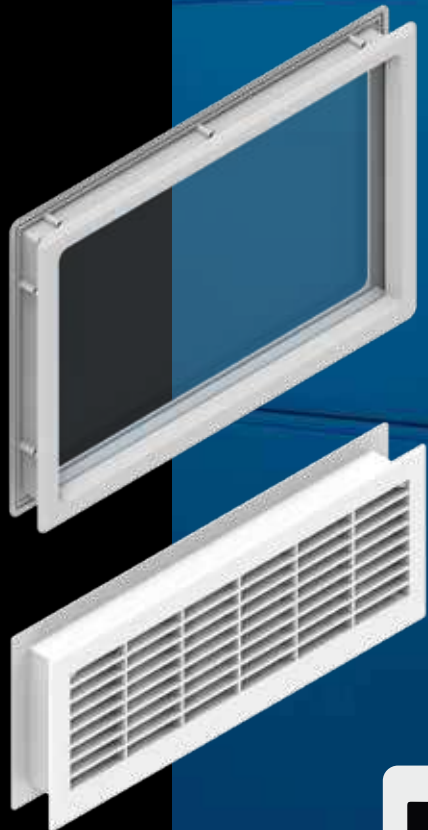

BERGER

DEURBLADOPTIES

Opties en toebehoren completeren de deur voor iedere toepassing

Een garagedeur is pas echt uw deur als het voldoet aan al uw wensen op het gebied van gebruiksgemak. Daarom bieden wij u verschillende deurbladopties als het gaat om bediening, lichtinval en ventilatie. Zo bepaalt u hoe de garagedeur te bedienen en af te sluiten is, maar ook hoeveel daglicht en verse lucht uw garage binnenkomt.





MANUELE BEDIENING

Om een sectionaaldeur eenvoudig manueel te kunnen bedienen en af te sluiten, zijn er verschillende opties. Zo bieden we diverse sloten, grendels en grepen aan, aansluitend bij uw bedieningswens en de uitstraling van uw garagedeur.


Sloten

SUDLO Cilinderslot enkel


Eenzijdig met ronde pen



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht




Artikelnummer C2943 (40mm) /C2983 (80mm) ●

SUDLO Cilinderslot enkel


Eenzijdig met platte pen



Buitenaanzicht




Binnenaanzicht



Artikelnummer C2944 (40mm) /C2984 (80mm) ●

SUDLO Cilinderslot dubbel

Centraal geplaatst met ronde pen



Buitenaanzicht




Binnenaanzicht



Artikelnummer C2942 (40mm)/C2982 (80mm) ●

SUDLO Cilinderslot dubbel

Centraal geplaatst met snapper



Buitenaanzicht




Binnenaanzicht



Artikelnummer C2946 ●

SUDLO Cilinderslot dubbel

Centraal geplaatst met snapper



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht



Artikelnummer C2941 ●

● Zelfvergrendelend ● Semi-zelfvergrendelend ● Niet zelfvergrendelend


Grepen

Handgreep knop zwart



Artikelnummer 3854

Buitenaanzicht

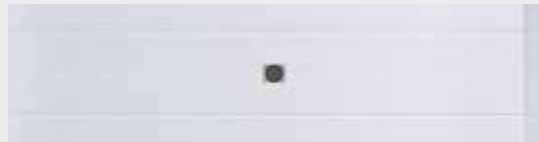

Binnenaanzicht



Handgreep zwart



Artikelnummer 3852

Buitenaanzicht



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht



Artikelnummer 3853

Grendels

Schuifgrendel



Artikelnummer 3639

Binnenaanzicht




VENSTERS

Wanneer u extra licht in uw garage wilt kunt u kiezen voor vensters. Er zijn voor verschillende mogelijkheden om uw deur juist dé uitstraling te geven die u zoekt.

Vensterverdeling

Als het gaat om het aantal vensters en de verdeling daarvan in de deur, zijn er verschillende opties mogelijk - afhankelijk van de breedte en hoogte van uw deur. Zo kunt u kiezen voor één of meerdere vensters horizontaal verdeeld, maar is het ook mogelijk om de vensters verticaal of zelfs diagonaal te plaatsen.

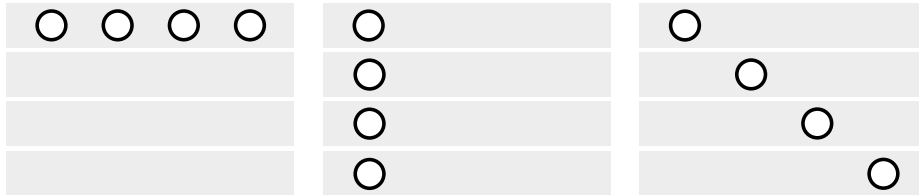

VENSTERS



'Peep hole' venster zwart

609 x 146 mm geschroefd
40 mm beglazing: 2x2 mm Acrylaat
80 mm beglazing: 4x2 mm Acrylaat

Zichtmaat: 609 x 146 mm
Glasmaat: 548 x 85 mm

Artikelnummer 6014





Rechthoekig venster RVS

980 x 140 mm geschroefd
Buitenkader geborsteld RVS
Beglazing: Pro-Tec 3-voudig 3-2-3

Zichtmaat: 980 x 140 mm
Glasmaat: 910 x 70 mm

Artikelnummers 6042 - Helder / 6043 - Opaal

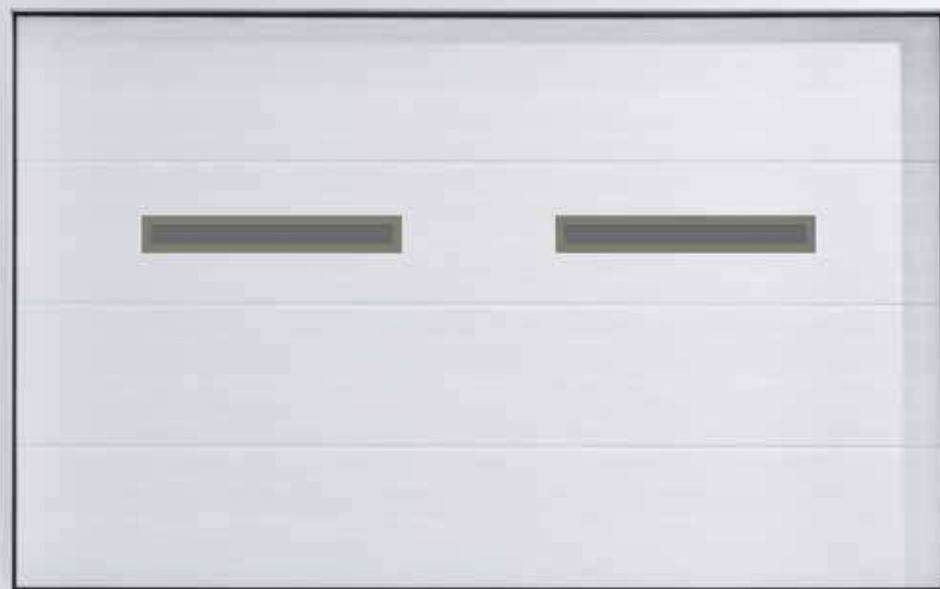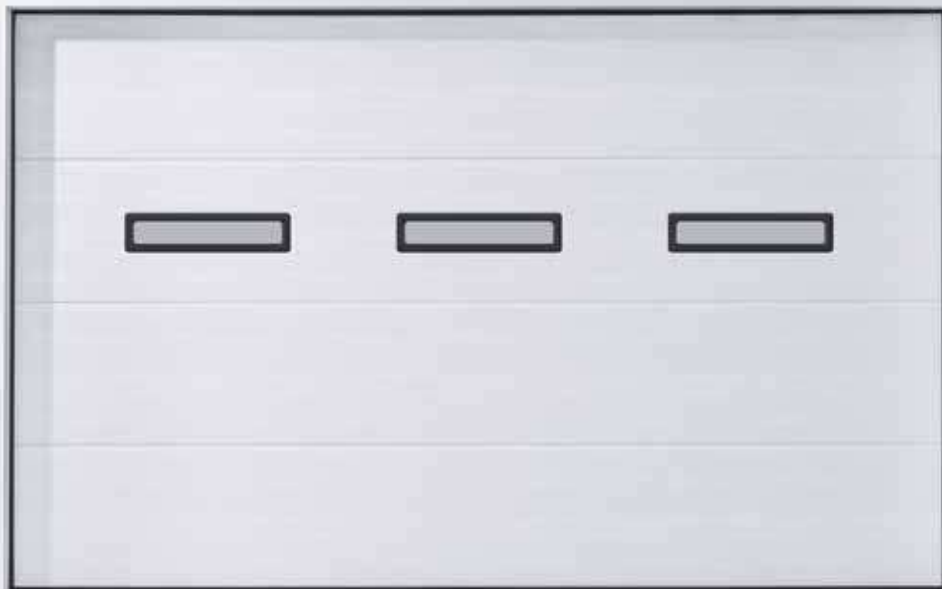

VENSTERS



Rechthoekig venster wit

488 x 325 mm geschroefd
Beglazing: 2x2 mm Acrylaat (dikte 21 mm)
Optioneel met kruis venster

Zichtmaat: 488 x 325 mm
Glasmaat: 424 x 261 mm

Artikelnummer C9880





Rechthoekig venster wit met kruis

488 x 325 mm geschroefd
Beglazing: 2x2 mm Acrylaat (dikte 21 mm)
Met kruis venster

Zichtmaat: 488 x 325 mm
Glasmaat: 424 x 261 mm

Artikelnummers C9880 + 6008

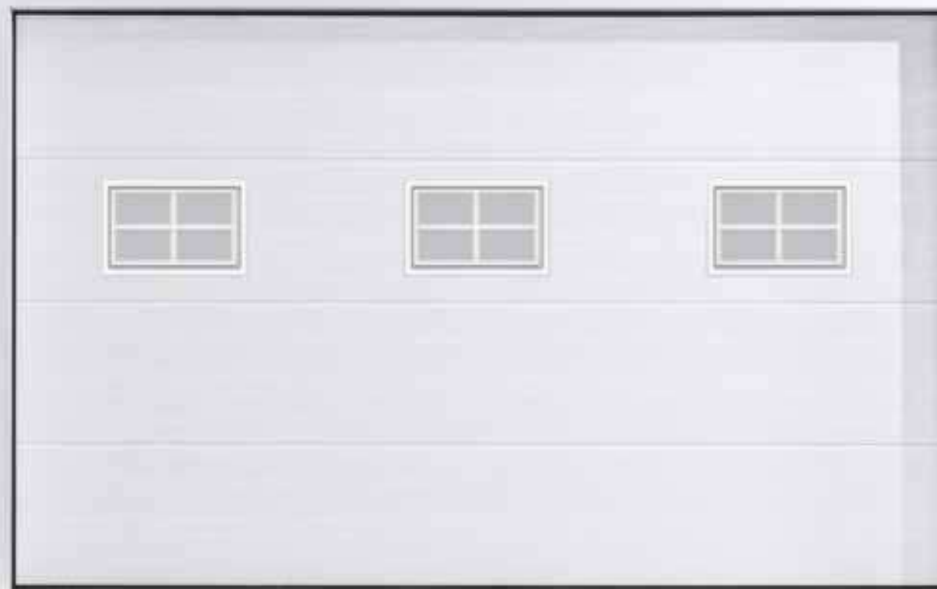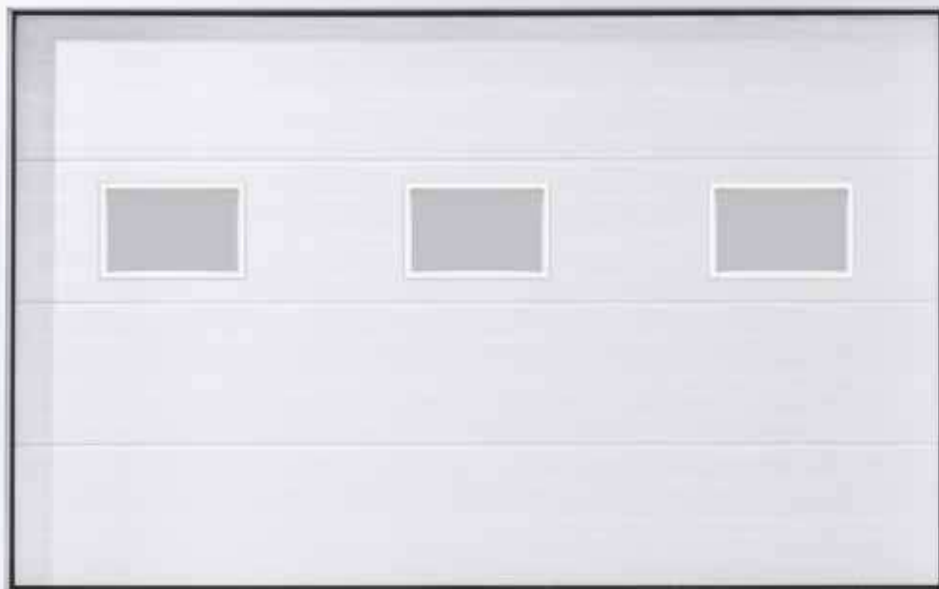

VENSTERS



Rechthoekig venster zwart

488 x 325 mm geschroefd
Beglazing: 2x2 mm Acrylaat (dikte 21 mm)
Optioneel met kruis venster

Zichtmaat: 488 x 325 mm
Glasmaat: 424 x 261 mm

Artikelnummer C9900





Rechthoekig venster zwart met kruis

488 x 325 mm geschroefd
Beglazing: 2x2 mm Acrylaat (dikte 21 mm)
Met kruis venster

Zichtmaat: 488 x 325 mm
Glasmaat: 424 x 261 mm

Artikelnummers C9900 + 6009

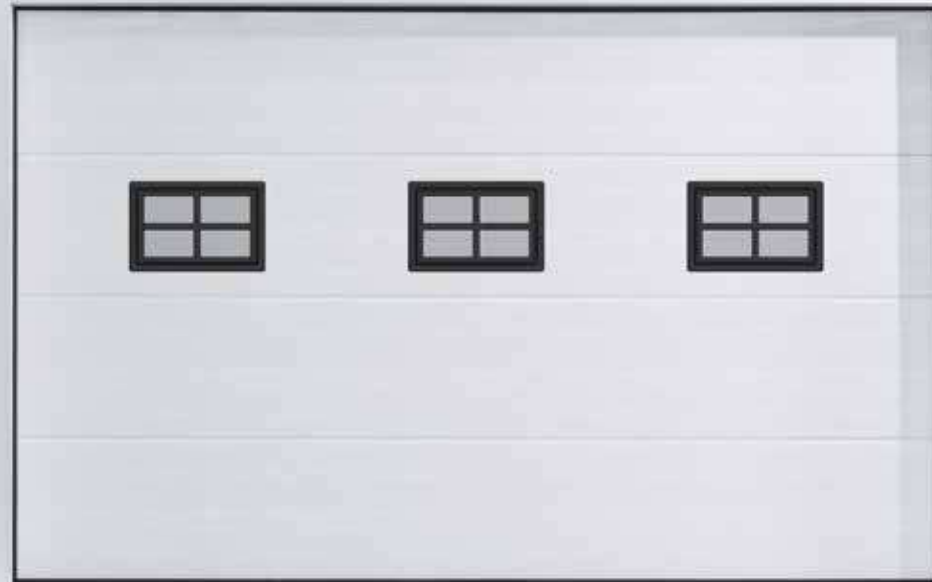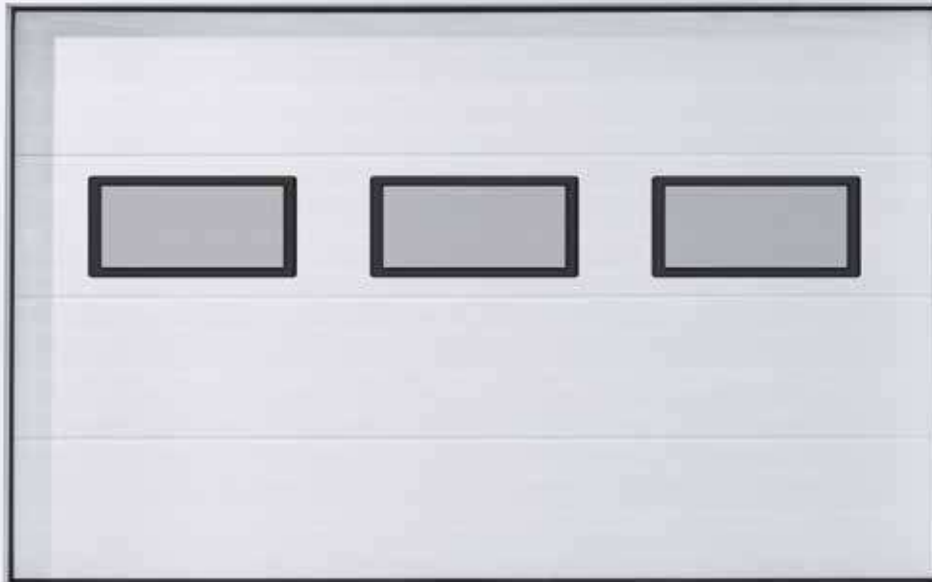

VENSTERS



Rond venster RVS

330 mm geschroefd

Buitenkader geborsteld RVS

Beglazing: Pro-Tec 3-voudig

Zichtmaat: 330 mm

Glasmataat: 256 mm

Artikelnummers 6048 - Helder / 6049 - Opaal



Vierkant venster RVS

310 mm geschroefd


Buitenkader geborsteld RVS

Beglazing: Pro-Tec 3-voudig

Zichtmaat: 310 mm

Glasmataat: 260 mm

Artikelnummer 6046

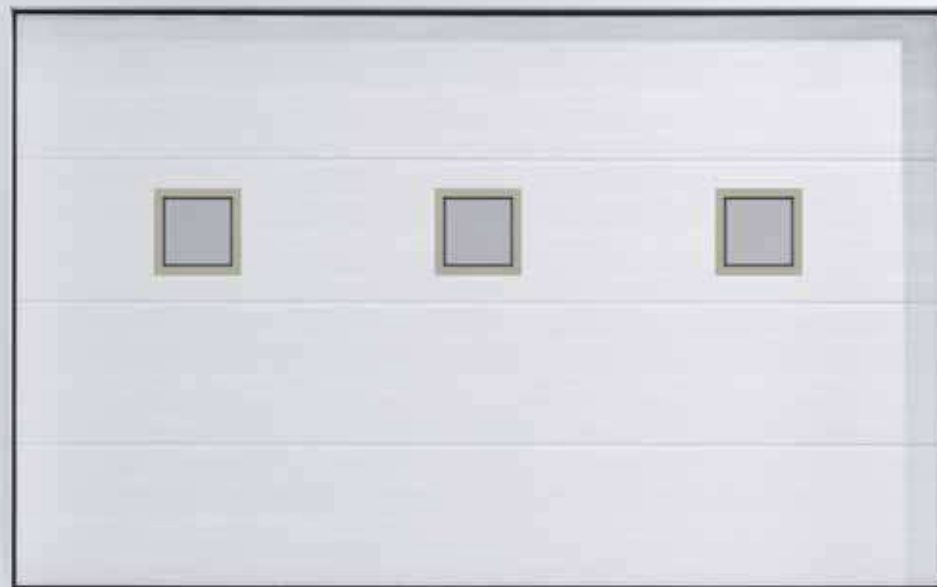

VENSTERS



Ovaal venster zwart

663 x 343 mm klikvenster
Beglazing: 2x2 mm Acrylaat

Zichtmaat: 663 x 343 mm
Glasmaat: 584 x 264 mm

Artikelnummer 6005





Rechthoekig venster zwart

680 x 373 mm klikvenster
Beglazing: 2x2 mm Acrylaat

Zichtmaat: 680 x 373 mm
Glasmaat: 600 x 290 mm

Artikelnummer 6000

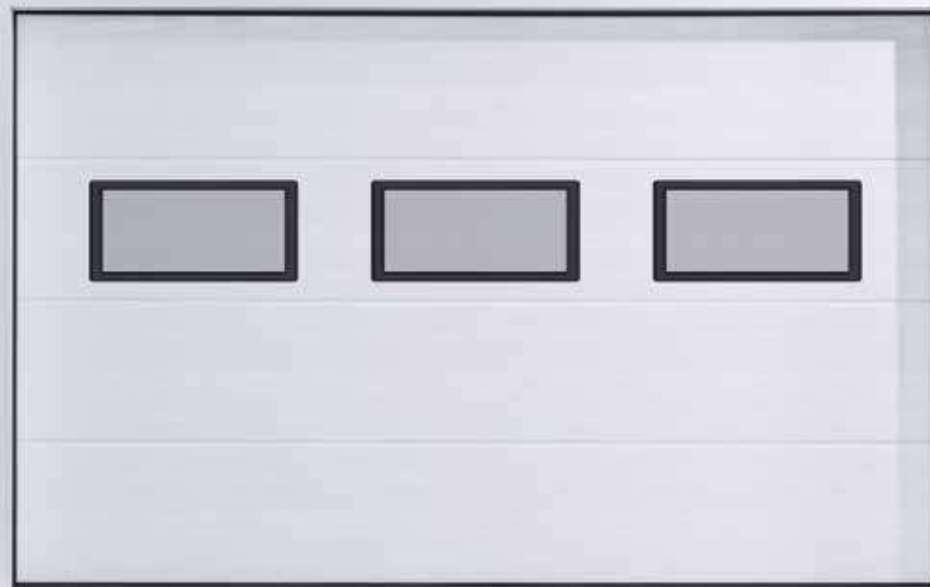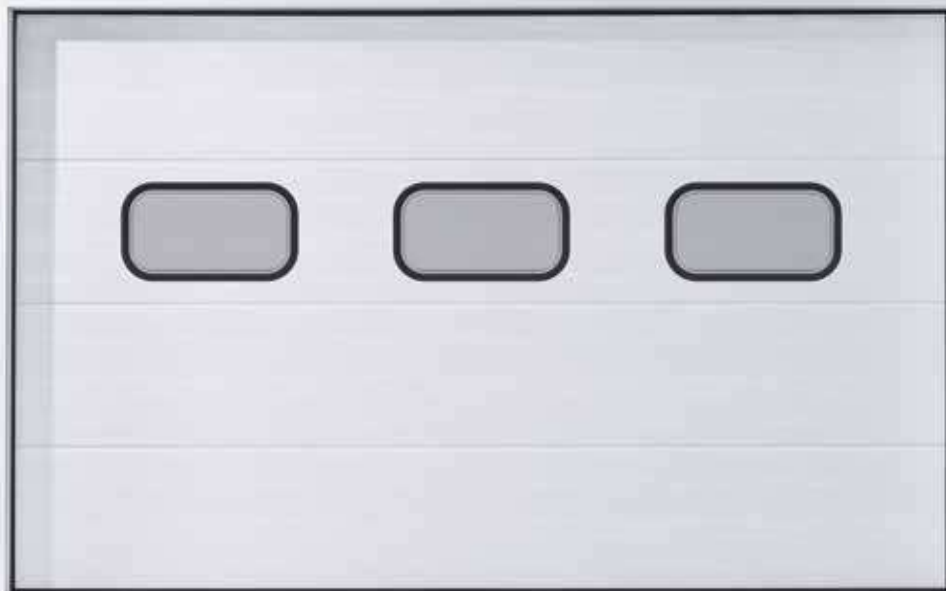

TOP-LINE SECTIE

Een Top-Line sectie is een volbeglaasde aluminium sectie. Deze sectie wordt meestal beglaasd met een dubbele acrylaatvulling. Dit geeft uw garagedeur een exclusief uiterlijk en u krijgt veel licht in uw garage. De Top-Line sectie is standaard geanodiseerd en kan naar wens in kleur gepoedercoat worden met Premium Powder Coating.

Onbegrenste mogelijkheden

De Top-Line sectie van de garagedeur is te vullen met uiteenlopende soorten vullingen. Door transparante en gesloten vullingen te combineren, krijgt de deur een compleet eigen styling.

Zowel de hoogte als de breedte van de secties zijn optimaal aan te passen aan een garage, hierdoor ontstaat een zeer harmonisch geheel. Ook de kleurmogelijkheden van het frame en de vullingen zijn haast onbegrensd en kunnen onafhankelijk van elkaar worden gekozen. Samen ontwerpen wij een kwaliteitsdeur die qua uitstraling, kleur en vlakverdeling volledig past bij de stijl van uw woning. Wij beschikken over de kennis, vaardigheden en productiemogelijkheden om ook aan meer complexe individuele wensen tegemoet te komen.

Top-Line secties zijn toepasbaar als beglaasde sectie bij zowel de High-Line, de Wood-Line als de Design-Line serie. Dit verfraait niet alleen het uiterlijk van de deur, maar creëert ook extra lichtopbrengst in een garage. Ook kunt u de volledige garagedeur uitvoeren met Top-Line secties.

Top-Line specificaties

- 40 mm raamsectie met vingerklembeveiliging
- Standaard geanodiseerd aluminium
- Optioneel in kleur gecoat met Premium powder coating




Dikte	40 mm
Hoogte	Variabel tussen minimaal 500 en maximaal 700 mm hoog
Maximale dagmaatbreedte	6000 mm
Vulling	Alle 21 mm vullingen mogelijk
Glaslatten	Standaard uitgevoerd zonder glaslatten; voor een rustige loop, betere inbraakwerendheid en optisch mooier geheel.


Uitvoering



Enkele zijstijl + zijscharnier
(t/m 4499 mm)





Enkele zijstijl + zijscharnier
met vin versteviging
(vanaf 4500 mm)



Dubbele zijstijl + zijscharnieren
met vin versteviging
(vanaf 5000 mm)

TOP-LINE

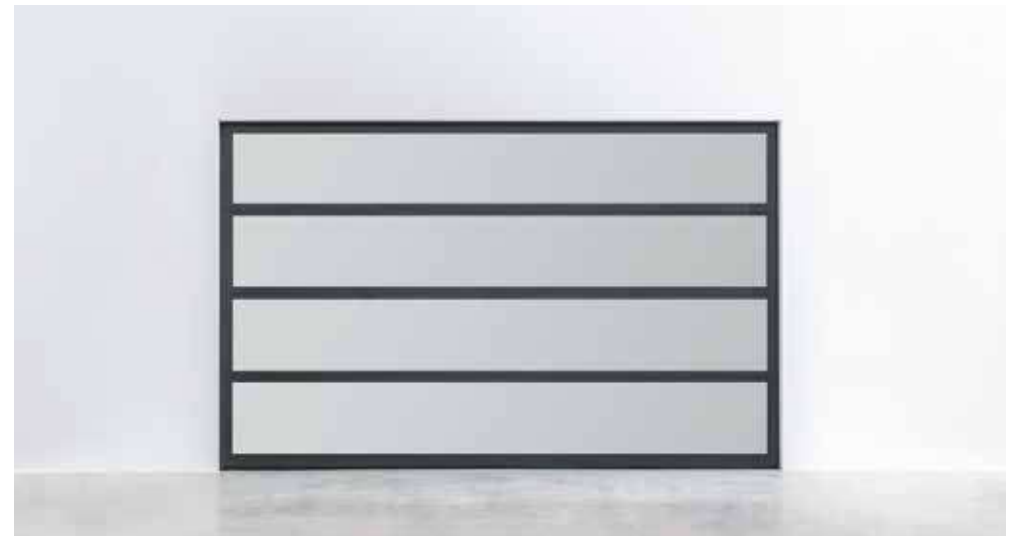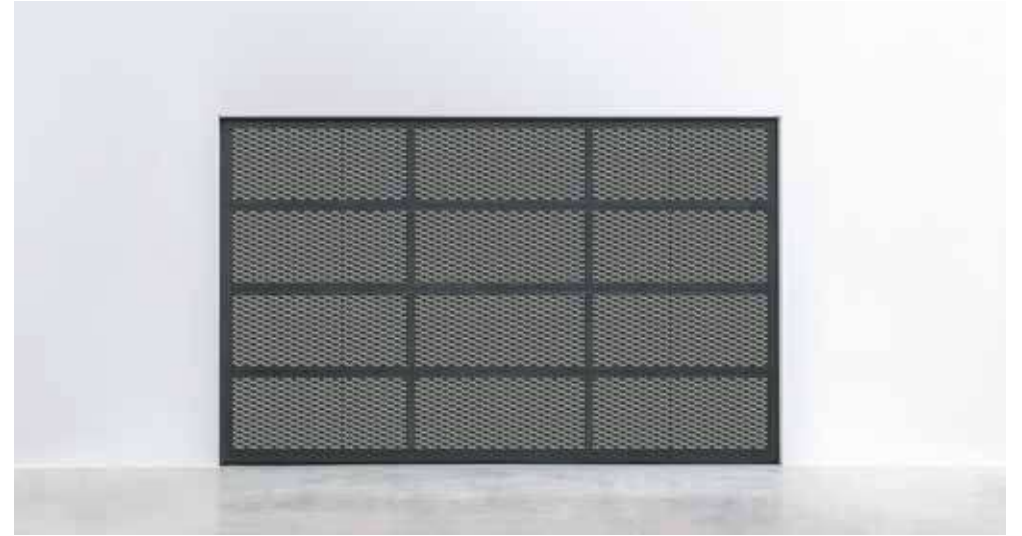


VULLINGEN



Dubbel acrylaat 2x2,5 mm

Dubbel acrylaat is de standaard vulling. Acrylaat vulling zorgt voor extra lichtinval en isoleert toch nog door de dubbele beglazing. De standaardkeuze is acrylaat, dit soort kunststof is van nature al zeer krasbestendig.

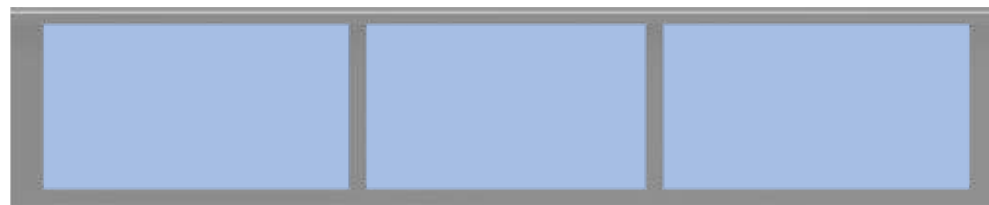


Dubbel Pro-Tec acrylaat 2x2,5 mm

Wanneer u nog meer krasbestendigheid wenst kunt u kiezen voor PRO-Tec beglazing. Deze beglazing krijgt aan de buitenzijde een extra coating waardoor hij extra krasvast is.



Dubbel polycarbonaat 2x3 mm

Polycarbonaat is nagenoeg onbreekbaar. Wanneer u een nagenoeg onbreekbare beglazing zoekt, kiest u voor dubbel polycarbonaat.

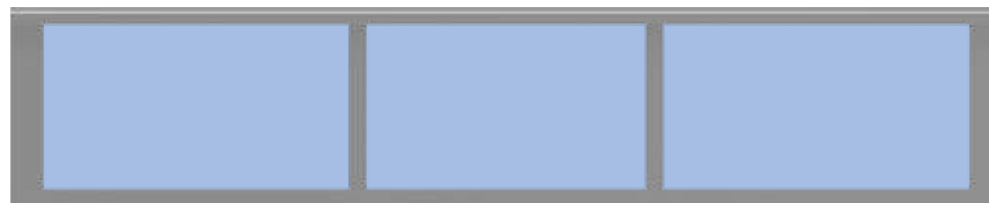

Vlakovulling

Als u een gesloten vulling wenst in uw Top-Line, is 21 mm geïsoleerde vlakovulling de juiste keuze. Deze vulling is standaard RAL 9006, maar kan in elke gewenste RAL kleur gespoten worden.



VULLINGEN




Dubbel smoke acrylaat

De smoke beglazing houdt veel zonlicht tegen, maar is en blijft doorzichtig. Bovendien zorgt een smoke beglazing voor een strakke, moderne uitstraling.



Dubbel opaal 80 / acrylaat



Opaal acrylaat is lichtdoorlatende, maar niet doorzichtige, vulling. De witte vulling zorgt op een discrete manier voor licht in uw garage.



ALU strekmetaal

Indien veel ventilatie gewenst is, bijvoorbeeld in parkeergarages, kunt u kiezen voor een aluminium strekmetaal vulling. Deze vulling zorgt voor extra beluchting.


Maasafmeting: 28 x 12 mm Luchtdoorlaat: 52,3 %

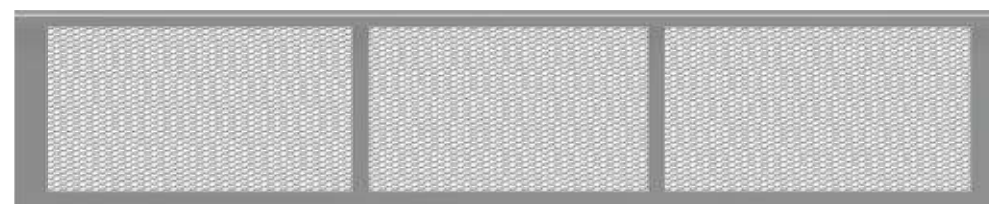

ALU perfo plaat

Indien veel ventilatie gewenst is, bijvoorbeeld in parkeergarages, kunt u kiezen voor een aluminium Perfo vulling. Deze vulling zorgt voor extra beluchting.

Perforatie: C 8 / U 12 x 12 mm Luchtdoorlaat: 44,4 %

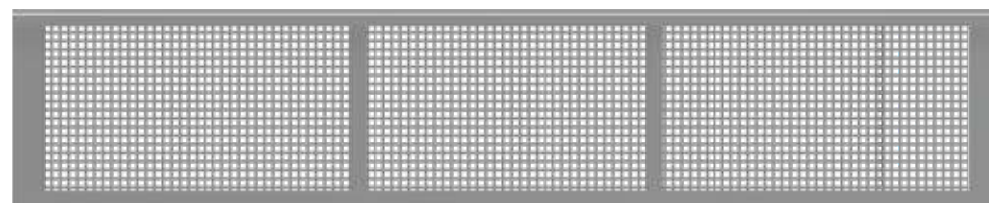

VENTILATIE ROOSTERS

Voor extra ventilatie in uw garage kunt u kiezen voor ventilatieroosters in uw garagedeur. Standaard worden de roosters in de bodemsectie geplaatst en verdeeld over de breedte van het paneel. U kunt kiezen voor kunststof of aluminium, afsluitbaar of niet afsluitbaar.

Roosterverdeling

Als het gaat om het aantal ventilatieroosters en de verdeling daarvan in de deur, zijn er verschillende opties mogelijk - afhankelijk van de breedte en hoogte van uw deur. Zo kunt u kiezen voor één of meerdere roosters horizontaal verdeeld, maar is het ook mogelijk om de roosters verticaal of zelfs diagonaal te plaatsen.




VENTILATIEROOSTERS



ALU rooster afsluitbaar

325 x 65 mm (incl. 8 schroeven)
Luchtdoorlaat: 2,66 l/s

Artikelnummer 9703



ALU rooster afsluitbaar

500 x 100 mm (incl. 8 schroeven)
Luchtdoorlaat: 8 l/s

Artikelnummer 9700



VENTILATIEROOSTERS



Ventilatierooster kunststof wit

450 x 90 mm
Luchtdoorlaat: 7 l/s

Artikelnummer 9701




Ventilatierooster kunststof zwart

450 x 90 mm
Luchtdoorlaat: 7 l/s

Artikelnummer 9702



VENTILATIEROOSTERS



Ventilatierooster afsluitbaar kunststof wit

344 x 138 mm

Luchtdoorlaat: 11,8 l/s

Artikelnummer 9704



Ventilatierooster afsluitbaar kunststof zwart

344 x 138 mm

Luchtdoorlaat: 11,8 l/s

Artikelnummer 9705

